

## Informations générales

**Dimensions:** 30 cm (L) x 30 cm (l) x 44 cm (H)

**Capacité utile maximale:** 10 litres

**Alimentation:** Batterie 21700 avec circuit de protection intégré

**Composants remplaçables:**

- Tuyau en silicone 6 x 4 mm
- Clapet anti-retour
- Diffuseur d'air (sphère de 30 mm)
- Presse-étoupe avec filetage M16
- Joint de presse-étoupe M16

## Dépannage

**Le générateur n'est pas étanche à l'air:**

- Vérifier les connexions des tuyaux vers la pierre et le clapet anti-retour.
- Vérifier l'étanchéité du clapet anti-retour.
- S'assurer que le presse-étoupe fixant la pierre est bien installé. Utiliser une clé pour le serrer.
- Vérifier l'état du joint du presse-étoupe.
- S'assurer que les tuyaux sont bien serrés par le presse-étoupe.

**Absence de circulation d'air:**

- Vérifier si le bouton s'allume en vert.
- Inspecter les tuyaux provenant de la pompe pour détecter des fuites.
- S'assurer que les câbles d'alimentation sont bien branchés.
- Si le problème persiste, la pompe doit probablement être remplacée.



En savoir plus  
sur **ma-tri.com**

...ou contactez-nous!

**Keith Culver**

+1 585 738 2189

keith.culver@freshinset.com

**Gordon Robertson**

+1 661 487 2230


gordon.robertson@freshinset.com



## Préparation avant utilisation

### S'assurer que:

- La pierre diffuseur est correctement fixée.
- Tous les raccords de tuyauterie sont étanches.
- Les câbles d'alimentation sont correctement branchés.

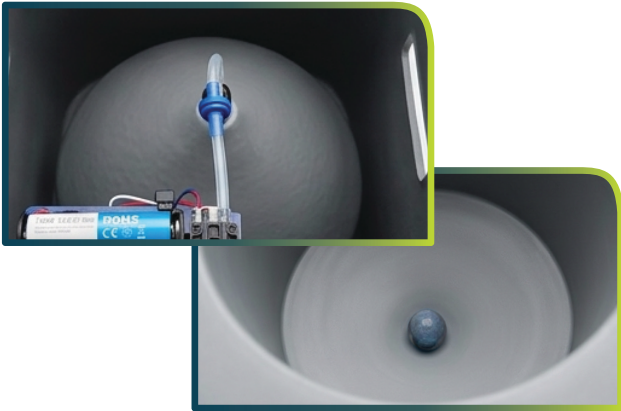

## Étapes de fonctionnement

1. Retourner le générateur à l'envers.
  2. Retirer le couvercle.
  3. Insérer la batterie dans le support:
    - Fil rouge = pôle positif (+)
    - Fil noir = pôle négatif (-)
  4. Placer le couvercle au sol et poser le générateur debout dessus.
  5. Appuyer sur le bouton d'alimentation pour vérifier le fonctionnement. La lumière doit devenir verte.
  6. Remplir l'appareil avec de l'eau à une température entre 68 °F et 104 °F.
  7. Ajouter le nombre approprié de sachets de MaTri Powder selon les instructions sur l'emballage (la quantité dépend de la taille de la pièce). Ne pas dépasser 190 g de MaTri Powder.
  8. Laisser le générateur en marche pendant la durée requise (par exemple, 24 heures pour pommes).
- 9. Après utilisation:**
- Vider l'eau.
  - Mettre l'appareil hors tension.
  - Rincer le générateur à l'eau tiède.
  - Retirer la batterie et la recharger complètement avant la prochaine utilisation.

1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



### Ne pas utiliser:

- Éponges ou brosses abrasives.
- Outils tranchants ou grattoirs métalliques.
- Solvants puissants (par exemple, acétone, MEK, alcools agressifs).
- Détergents très alcalins ou très acides.